

200 万像素电动变焦红外一体化枪机

全高清, 星光级, 电动变焦


技术参数



产品特征

- 3-12mm 4倍电动变焦镜头
- AF聚焦算法, 全程同步聚焦
- 1/2.8英寸星光级CMOS图像传感器
- 超级宽动态, 动态范围≥120dB
- 支持2D、3D降噪
- 支持ICR滤光片日夜切换
- 支持H.265 Main Profile/H.264 Main Profile/MJPEG编码,
- 支持三码流视频输出 (2路H.265/H.264+1路MJPEG)
- 支持4区域移动侦测、4个隐私区域
- 支持标准Onvif、GB-T/28181
- 支持Android、IOS手机P2P远程
- 支持1路音频输入、1路音频输出
- 支持1路报警输入, 1路量报警输出
- 支持支持 Micro SD 卡本地存储
- 支持2KV 雷击浪涌防护, 16KV静电防护
- 可选WIFI、4G模块

外形尺寸

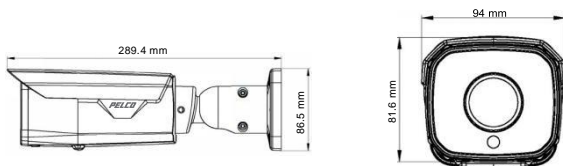

型号

PMB201RV-M 200 万像素, 全高清, 昼 / 夜型, IP 红外一体化枪机, 3 - 12 mm 4倍 电动变焦镜头

参数	型号	PMB201RV-M
		4倍电动变焦, 自动聚焦
图像传感器	1/2.8" 2.0M Pixel CMOS	
宽动态范围	120dB	
镜头	3-12mm, F1.7-F3.0 (4倍) ;	
视场角	水平: 30.6°~99.6°; 垂直: 30.6°~99.6°; 对角: 35.1°~117.9°	
最低照度	0.001Lux@F1.2(彩色模式) 0.0001Lux@F1.2(黑白模式), 0 lux (IR LED ON)	
红外补光距离	50米	
信噪比	≥52dB(AGC OFF)	
日夜模式	自动ICR滤光片彩转黑, 固定黑白, 固定彩色, 外部控制	
增益控制	自动/手动	
白平衡	自动、室内、室外、钠灯模式、手动	
数字降噪	支持2DNR,3DNR	
曝光模式	程序模式 (可自定义快门区间)、快门模式 (1/5 - 1/20,000s)、支持慢快门	
视频压缩	H.265 Main Profile / H.264 Main profile / M-JPEG	
音频	音频压缩: G711, PCM 1路输入: 线性、阻抗为1KΩ, 1路输出, 线性、阻抗为600	
最大分辨率	1920x1080@25fps	
视频分辨率	主码流	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 720x576, 640x480
	副码流	640x480, 480x360, 352x288, 320x240, 176x144, 关闭
	MJPEG	1280x720, 关闭
字符叠加	支持通道名、日期时间, 叠加位置可调	
访问数量	主码流6个用户, 副码流6个用户	
网络协议	TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P	
ONVIF协议	支持	
GB28181协议	支持	
手机远程	支持Android、IOS智能手机访问	
选配模块	可选WIFI、4G模块	
网络接口	1路10/100BaseT以太网, RJ45接口	
前端存储	支持Micro SD 最高128G	
电源	12V DC / PoE / 24V AC	
功耗	< 1.5W, IR LED ON < 6W	
工作温度	-20°C - 50°C	
工作湿度	0% - 90% RH (无冷凝)	
防护等级	IP66 & IK10	